




PANIK PROGRAMM

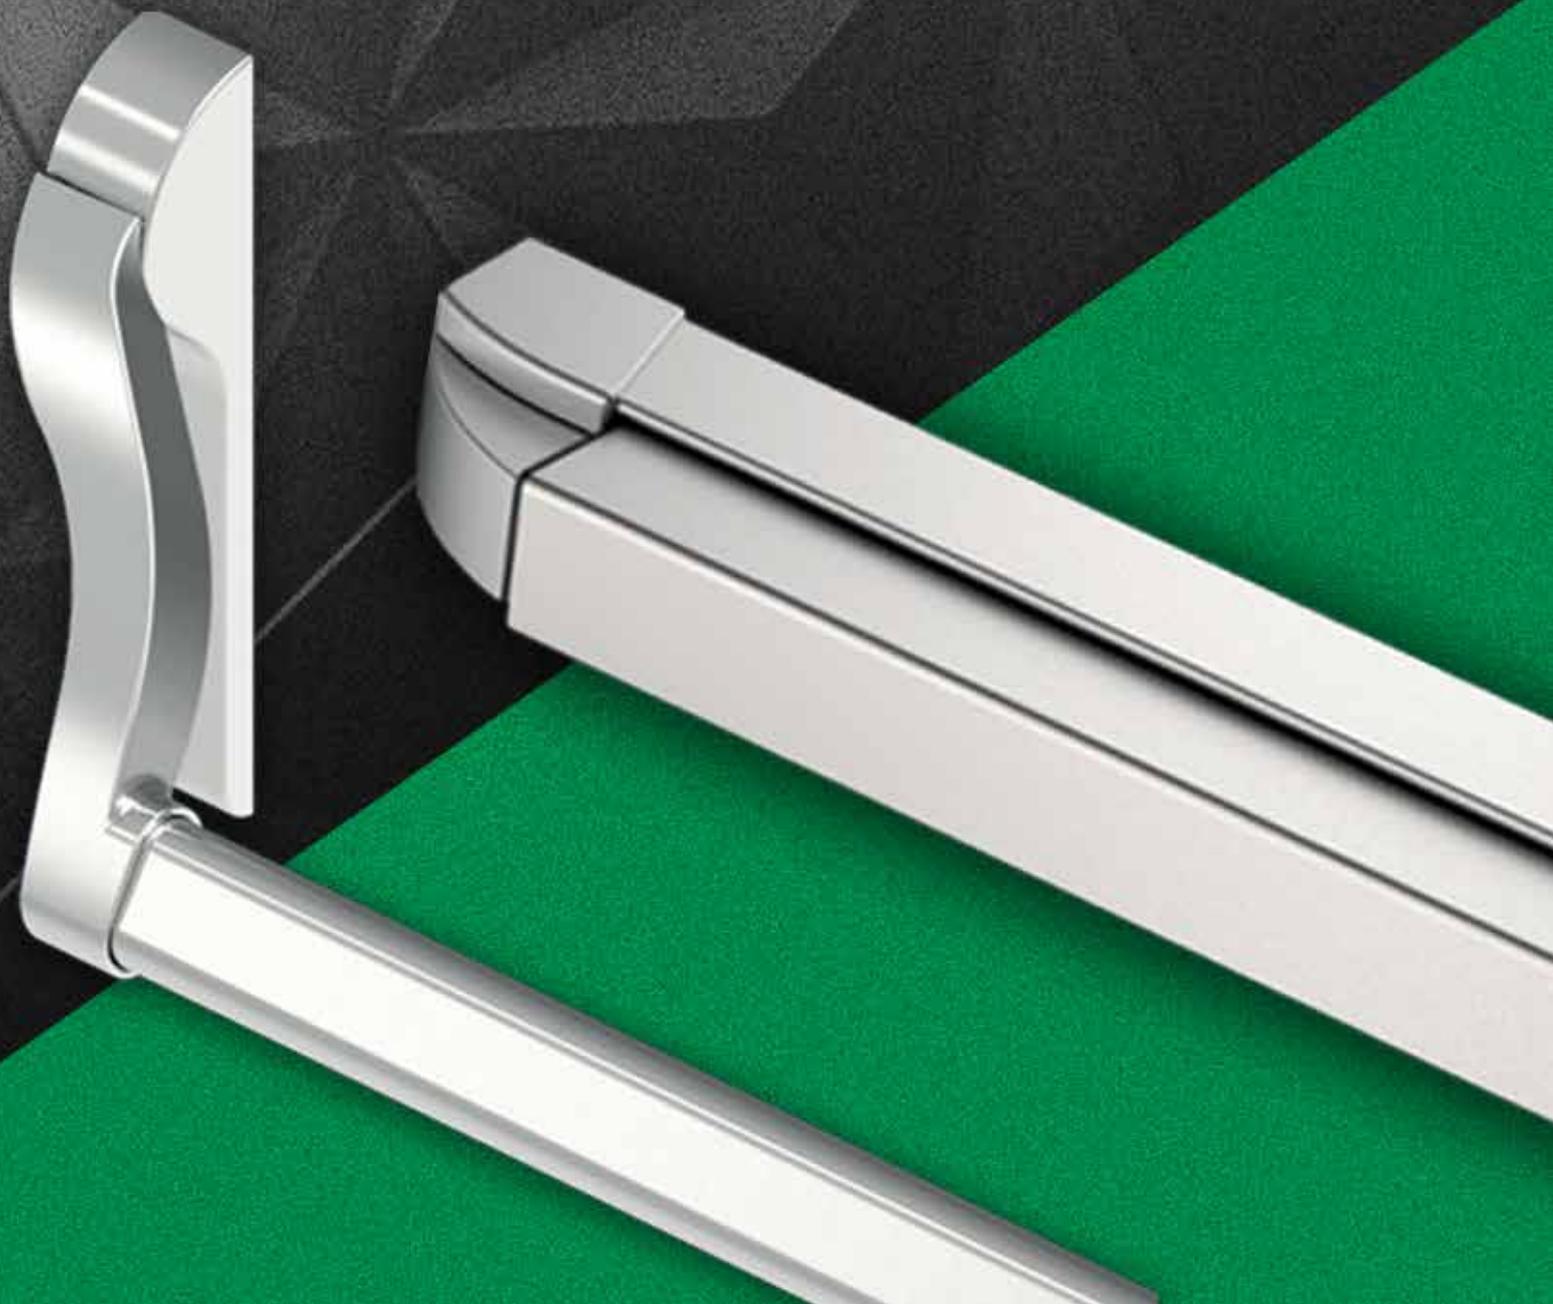

Zum Schutz der Menschen im Brandfall, aber auch in anderen Paniksituationen existieren hinsichtlich Fluchttüren innerhalb der EU die Normen EN 179 und EN 1125.

Hierbei unterscheidet man zwischen einem Notausgangverschluss (EN 179) und einem Panikverschluss (EN 1125).

EN 179

Notausgangverschluss

Bei einem Notausgangverschluss gelten die folgenden Voraussetzungen:

- Notausgangstüre muss durch eine einzige Betätigung des Notausgangverschlusses öffnen
- Nutzer ist über Notausgang informiert
- vorgeschriebener Türdrücker, bei dem freies Ende zur Oberfläche des Türflügels zeigt (kein Verhaken, Hängenbleiben o.Ä.)

EN 1125

Panikverschluss

Bei einem Panikverschluss gelten die folgenden Voraussetzungen:

- Paniktüre muss leicht über volle Türbreite öffnen
- für Gebäude vorgeschrieben, in denen sich häufig viele Personen aufhalten
- Besucher sind über Fluchtwege und Betätigung NICHT informiert (daher intuitive Bedienung im Notfall)

- Stangengriffe/Druckstangen an Fluchtseite vorgeschrieben, da bei Gefahrensituationen oder Sichtbehinderungen Menschen gegen die Tür gedrückt werden könnten


Gemäß der Verordnung wird festgelegt, ob es sich um einen Panik (EN1125) - oder Notausgang (EN179) handelt. Bei Betrieben mit Publikumsverkehr (z.B. Geschäfte, Bars, Restaurants, ...) mit Räumen, die bis zu 9 Personen fassen, gilt die EN179 (daher spricht man von Notausgängen).

Für Räume mit 10 oder mehr Personen gilt die EN1125, so dass man von Panikausgängen spricht.


Für Tätigkeiten, die nicht öffentlich zugänglich sind (z. B. private Büros), ist bei bis zu 9 Personen keine Notvorrichtung erforderlich.

Zwischen 10 und 24 Personen gilt die EN179 für Notausgangverschlüsse.

Ab 25 Personen sind Panikvorrichtungen nach EN1125 erforderlich.



Rif. EN 1125



Rif. EN 179

- Panikprogramm 1-flügelig

- EN1125 Funktion E / Panikbeschlag + Knopf K165 Pag. 4
- EN1125 Funktion B / Panikbeschlag + Drücker D110 Pag. 4
- EN1125 Funktion B / Panikbeschlag + Drücker auf Kurzschild D110 Pag. 5
- EN179 Funktion E / Drücker D110 + Knopf K165 Pag. 5
- EN179 Funktion B / Drücker D110 + Knopf D110 Pag. 6

- Panikprogramm 2-flügelig

- EN1125 Funktion B / Panikbeschlag + Drücker D110 Standflügel Pag. 10
- EN179 Funktion B / Panikbeschlag + Drücker D110 Pag. 11
- EN179 Funktion E / Panikbeschlag D110 + Knopf K130 Pag. 12
- Falztreibriegelschloss GBS 94F für Standflügel Pag. 13

- Artikel

- Artikel Pag. 14 - 15
 - Panikbeschlag
 - Garnitur
 - Schloss
 - Schliessblech
 - Stift
 - Stangen und Führungen

- Unsere Partner

Pag. 16 - 17

EN1125 FUNKTION E



INTERN



EXTERN

- 5030032386
 5030064256
- 5030016481
 5030064223
- 5030012362
 auf Anfrage
- 5030008825
- 5030008780

- Pushbar EPN 900IV 45°, PZ72
Inox Satiniert / Schwarz Matt
- Griffstange für Pushbar EPN900 IV
Inox satiniert / Schwarz Matt
- Eco Schulte HG K165 Knopf auf Rundrosette
Inox Satiniert / Schwarz Matt
- Eco Schulte Panikschloss GBS 92, Funkt.E, DIN links
65 mm, PZ72, 20x235 mm
- Eco Schulte Panikschloss GBS 92, Funkt.E, DIN rechts
65 mm, PZ72, 20x235 mm

EN1125 FUNKTION B



INTERN



EXTERN

- 5030032386
 5030064256
- 5030016481
 5030064223
- 5030012348
 5030066993
- 5030008806
- 5030008652

- Pushbar EPN 900IV 45°, PZ72
Inox Satiniert / Schwarz Matt
- Griffstange für Pushbar EPN900 IV
Inox Satiniert / Schwarz Matt
- Eco Schulte HG D110 Drücker auf Rundrosette
Inox Satiniert / Schwarz Matt
- Eco Schulte Panikschloss GBS 92, Funkt.B, DIN links
65 mm, PZ72, 20x235 mm
- Eco Schulte Panikschloss GBS 92 Funkt.B, DIN rechts
65 mm, PZ72, 20x235 mm

EN1125 FUNKTION B



INTERN



EXTERN

5030032386
5030064256

Pushbar EPN 900IV 45°, PZ72
Inox Satiniert / Schwarz Matt

5030016481
5030064223

Griffstange für Pushbar EPN900 IV
Inox satiniert / Schwarz Matt

5030012367
5030062288

Eco Schulte Halbgarnitur D110 auf Kurzschild
Inox satiniert / Schwarz Matt

5030008806

Eco Schulte Panikschloss GBS 92, Funkt.B, DIN links
65 mm, PZ72, 20x235 mm

5030008652

Eco Schulte Panikschloss GBS 92 Funkt.B, DIN rechts
65 mm, PZ72, 20x235 mm

EN179 FUNKTION E



INTERN



EXTERN

5030054746
auf Anfrage

Eco Schulte WG K165/D110 Drücker/Knopf auf Rundrosette
9mm, PZ, 40-66 mm inox Inox satiniert / Schwarz Matt

5030008825

Eco Schulte Panikschloss GBS 92, Funkt.E, DIN links
65 mm, PZ72, 20x235 mm

5030008780

Eco Schulte Panikschloss GBS 92, Funkt.E, DIN rechts
65 mm, PZ72, 20x235 mm



Alternativen für Panikstangen siehe Seite 14
Bezüglich Stift und Schließblech siehe Seite 15

EN179 FUNKTION B



INTERN



EXTERN

5030050701
5030066333

Eco Schulte GT D110 Drücker auf Rundrosette
Inox Satiniert / Schwarz Matt

5030008464

Eco Schulte Lappenschliessblech 108, Inox Satiniert

5030008806

Eco Schulte Panikschloss GBS 92, Funkt.B, DIN links
65 mm, PZ72, 20x235 mm

5030008652

Eco Schulte Panikschloss GBS 92 Funkt.B, DIN rechts
65 mm, PZ72, 20x235 mm



Alternativen für Panikstangen siehe Seite 14
Bezüglich Stift und Schließblech siehe Seite 15

ECO SCHULTE MANIGLIONI ANTIPANICO

■ ECO GUARDIAN
EPN 2000 III 

■ ECO GUARDIAN
EPN 2000 II 

■ ECO GUARDIAN
EPN 900 IV 

■ TECNICA DI SISTEMI PER

VIBH[®]







ECO

PANIKPROGRAMM
2-FLÜGELIG

EN1125 FUNKTION B



INTERN

EXTERN

5030039086 auf Anfrage	Panikbeschlag Pushbar EPN900 IV Inox Satiniert / Schwarz Matt	
5030032386 5030064256	Pushbar EPN 900IV 45°, PZ72 Inox Satiniert / Schwarz Matt	
5030016481 5030064223	Griffstange für Pushbar EPN900 IV inox satinato / Nero opaco	
5030012348 5030066993	HG D110 Drücker auf Rundrosette Inox Satiniert / Schwarz Matt	
5030008683	Panikschloss GSB 93 Funkt. B 2-flg DIN links, 65 mm, PZ72, 20x235 mm	
5030008684	Panikschloss GSB 93 Funkt. B 2-flg DIN rechts, 65 mm, PZ72, 20x235 mm	
5030019213	Panikgegenkasten GBS 94, DIN links, 65 mm, PZ72, 20x235mm	
5030019214	Panikgegenkasten GBS 94, DIN rechts 65 mm, PZ72, 20x235mm	
Flächenbündige Türen	5030019324	Panikgegenkasten GBS 94, DIN rechts 65 mm,PZ72, 20x235mm
Flächenbündige Türen	5030019322	Panikgegenkasten GBS 94, DIN links, 65 mm, PZ72, 20x235mm
5030036124	Treibriegelstange unten GBS98, 1420 mm	
5030033739	Treibriegelstange oben GBS98, 1500 mm	
5030058560	Schaltenschloss GBS 94, GBS 94F e GBS152 ETÖ	
5030007949	Stangenführung GBS94	

EN179 FUNKTION B



INTERN

EXTERN

<input type="checkbox"/> 5030050701 <input checked="" type="checkbox"/> 5030066333	Drücker auf Rundrosette D110 TS40-66, D/D, PZ, Inox Satiniert / Schwarz Matt
<input type="checkbox"/> 5030012348 <input checked="" type="checkbox"/> 5030066993	HG D110 Drücker auf Rundrosette 9mm, PZ, Inox Satiniert / Schwarz Matt
5030008683	Panikschloss GSB 93 Funkt. B 2-flg DIN links, 65 mm, PZ72, 20x235 mm
5030008684	Panikschloss GSB 93 Funkt. B 2-flg DIN rechts, 65 mm, PZ72, 20x235 mm
5030019213	Panikgegenkasten GBS 94, DIN links, 65 mm, PZ72, 20x235mm
5030019214	Panikgegenkasten GBS 94, DIN rechts 65 mm, PZ72, 20x235mm
Flächenbündige Türen	5030019322 Panikgegenkasten GBS 94, DIN links, 65 mm, PZ72, 20x235mm
Flächenbündige Türen	5030019324 Panikgegenkasten GBS 94, DIN rechts 65 mm, PZ72, 20x235mm
5030036124	Treibriegelstange unten GBS98, 1420 mm
5030033739	Treibriegelstange oben GBS98, 1500 mm
5030058560	Eco Schulte Schaltschloss GBS 94, GBS 94F e GBS152 ETÖ
5030007949	Stangenführung GBS94



Alternativen für Panikstangen siehe Seite 14
 Bezüglich Stift und Schließblech siehe Seite 15

EN179 FUNKTION E



INTERN

EXTERN

<input type="checkbox"/> 5030048177 <input checked="" type="checkbox"/> auf Anfrage	WG K130/D110 Drücker/Knopf auf Rundrosette
<input type="checkbox"/> 5030012348 <input checked="" type="checkbox"/> 5030066993	HG D110 Drücker auf Rundrosette Inox Satiniert / Schwarz Matt
5030008685	Panikschloss GSB 93 Funkt. E 2-flg DIN links, 65 mm, PZ72, 20x235 mm
5030008686	Panikschloss GSB 93 Funkt. E 2-flg DIN rechts, 65 mm, PZ72, 20x235 mm
5030019213	Panikgegenkasten GBS 94, DIN links, 65 mm, PZ72, 20x235mm
5030019214	Panikgegenkasten GBS 94, DIN rechts 65 mm, PZ72, 20x235mm
Flächenbündige Türen	5030019324 Panikgegenkasten GBS 94, DIN rechts 65 mm,PZ72, 20x235mm
Flächenbündige Türen	5030019322 Panikgegenkasten GBS 94, DIN links, 65 mm, PZ72, 20x235mm
5030036124	Treibriegelstange unten GBS98, 1420 mm
5030033739	Treibriegelstange oben GBS98, 1500 mm
5030058560	Schaltenschloss GBS 94, GBS 94F e GBS152 ETÖ
5030007949	Stangenführung GBS94

FALZTREIBRIEGELSCHLOSS GBS 94F

5030017707	Falztreibriegelschloss GBS 94F rechts/links, D30mm, 20x235 mm
5030036124	Treibriegelstange unten GBS98, 1420mm
5030033739	Treibriegelstange oben GBS98, 1500 mm
5030058560	Schaltenschloss GBS 94, GBS 94F e GBS152 ETÖ
5030007949	Stangenführung GBS94

für Standflügel



Alternativen für Panikstangen siehe Seite 14
Bezüglich Stift und Schließblech siehe Seite 15





• Guardian EPN 900IV



• Guardian EPN 900IV ohne Lochung



• Guardian EPN 2000 II



• Guardian EPN 2000 III



• Guardian EPN 950



• Knopf K165 auf Rundrosette




• Drücker D110 auf Rundrosette



• Drücker K D110 auf Kurzschild



• Garnitur D110 + K165



• Garnitur D110 + D110



• Garnitur D110 + K130



- Schloss GBS 92
Funktion E, DIN links/rechts
Funktion B, DIN links/rechts



- Schloss GBS 93 due ante
Funktion B, DIN links/rechts



- Gegenkasten GBS 94
DIN links/rechts



- Schloss GBS 94F
DIN links/rechts



- Lappenschliessblech
108 links/rechts



- Schliessblech oben
für Schaltschloss



- Treibriegelstange oben



- Schaltschloss



- Stangenführung



- Stift
9x55mm 5030011950
9x75mm 5030011941



- Gewindestift
9x105mm 5030054250



- Panikstift Set
- 40mm, 60mm (100mm)
- 60mm (120mm)

UNSERE PARTNER

greenteQ



AGB[®]

athmer

aumüller

FKS

COMPACTFOAM

dormakaba

 **Dr. Hahn[®]**
HINGES. MADE IN GERMANY.

ASSA ABLOY
 **effeff**

 **ekey[®]**
YOUR FINGER. YOUR KEY.

PHI
Kompetenz in Kunststoff

 **FSB**

FUHR[®]

GEZE

SIMON
we create fire safety


GUTMANN





VBH

VBH ITALIA SRL
Schlachthof-Str. 26C
39100 Bozen

CONTACT

Tel: +39 0471 305 900

Mail: sales@vbh.it

Web: www.vbh.it | www.greenteQ.info



ECO SCHULTE MANIGLIONI ANTIPANICO

■ ECO GUARDIAN
EPN 2000 III 

■ ECO GUARDIAN
EPN 2000 II 

■ ECO GUARDIAN
EPN 900 IV 

■ TECNICA DI SISTEMI PER



ECO

VIBH[®]